KQ PUMPS

Empower water
Empower future

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

WLD

Вертикальный канализационный насос серии WLD

Мощность 11 кВт и выше

01 Большой свободный проход

- уникальное рабочее колесо с увеличенным свободным проходом и высоким КПД

02 Продуманная конструкция

- насос вертикальной компоновки
- малый уровень вибрации

03 Сухая установка

- надёжная конструкция
- простота в эксплуатации
- двигатели класса IE3/IE4

04 Широкий диапазон производительности

Узнайте больше:

kaiquan.com.cn

Официальное представительство в России

ООО «КейКью» (KQ): 123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, «Технопарк “Орбита”, корпус Альфа»

Диапазон рабочих характеристик

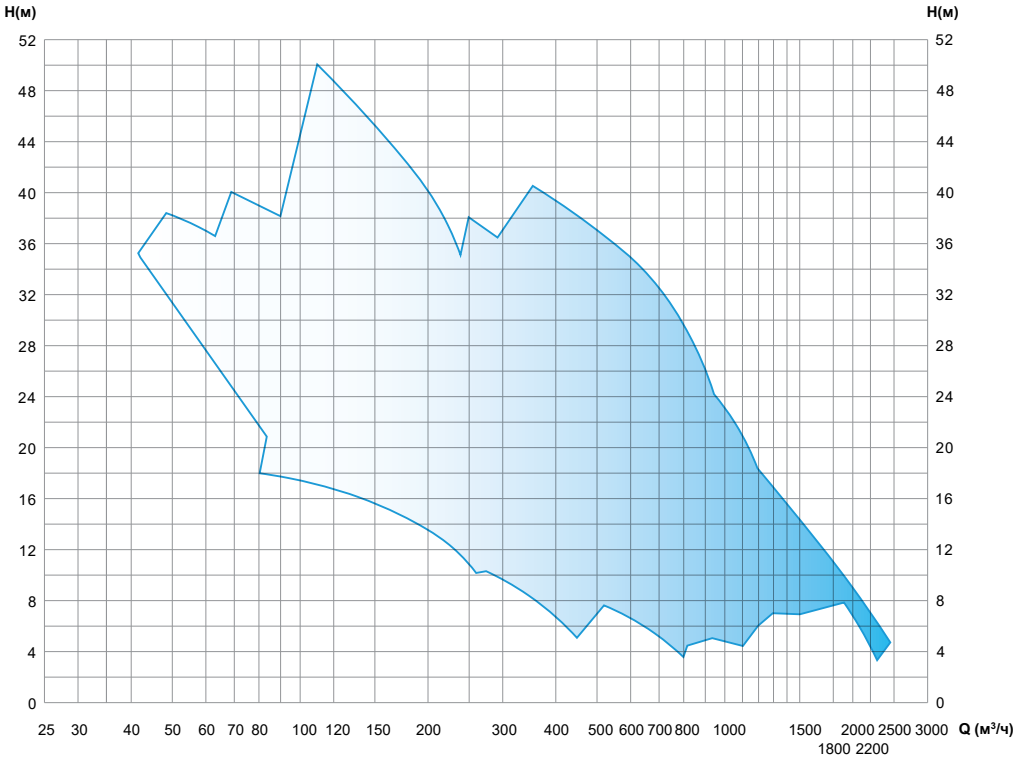

Области применения

ВОДОЗАБОР

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ГОРОДСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	KQWLD
Расход	40 – 2300* м³/час
Напор	до 50 м
Температура среды	до 80 °C
Темп. окружающей среды	< 40 °C
Корпус насоса	HT250
Рабочее колесо	Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Материал вала насоса	2Cr13 / 3Cr13
Подшипник	SKF
Торцевое уплотнение вала	Eagle Burgmann
Электродвигатель	Класса IE3 или IE4
Степень защиты	IP 55
Покрытие насоса	Электрофорезное покрытие

** Модели с производительностью более 1320 м³/ч доступны по запросу.*